SAMOSII

スペック

●共通仕様

供給電圧	DC12V （AC アダプタまたは外部電源装置により供給）
消費電流	1A（最大）
使用温度範囲	0℃～ 45℃
使用湿度範囲	5%～ 95%　　（ただし、結露しないこと）
マイクロコントロール	32bit MCU
JEM-A HA	6ch
DI	2ch（接続入力）
DO	1ch（接点出力） 1ch（リレー駆動出力）
シリアル I/F	RS-232C　2ch インターホンシステム I/F 汎用 I/F TTL　1ch
DC 電源制御 I/F	30V 2A　（定格）
音声合成出力	（モノラルジャック出力・スピーカー出力）
拡張 I/F	
オプション	拡張 I/F 用モジュール 音声伝送用モジュール（公衆回線用）

機能

SNMP によるイベント通知および SNMP による制御

セキュリティー

SNMP v 3	認証 ・MD5 標準 ・SHA オプション 暗号化 ・DES 標準 ・AES オプション

安全基準

特定電気用品認定商品（PSE マーク）、VCCI クラスＢ準拠

外形寸法図

W:125mm × H:30mm × D:125mm

付属品

取扱い説明書、専用外部電源

⚠ 安全に関するご注意

●このカタログに掲載の商品は、専門のエンジニアリングが必要です。当社品質保証部にご相談ください。
工事に不備があると、事故の原因になることがあります。
●ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●携帯電話での機種により機能、性能、画質に制限があります。
●正常なご使用状態で商品に故障が生じた場合、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。それ以外の要因での付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
●改造等による故障、動作不良の責任は負いかねますのでご了承ください。
●屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。
●カタログの商品は国内向けの機器ですので外国での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

ご使用にあたって

本カタログに掲載の機器の保証期間は1年間です。
但し、商品保証書が添付されている場合は、添付商品保証書が優先されます。
また、別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。
保証は商品お買い上げ日（お引渡し日）より上記期間、無料修理対応させていただきます。
万一故障が起きた場合は、お買い上げ日（お引渡し日）を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

けいつうしん
慧通信技術工業株式会社
http://www.ieee802.co.jp
本社
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通8番 神港ビルヂング8F
Tel：078-335-0882

ⓒ Kei Communicaton Technology Inc. 2007　本書からの無断複製はかたくお断りします。

SAMOSII

ICTユビキタスマンションシステム

Made In Japan

世界初!!　新開発SNMP V3実装 SAMOSⅡ

ユビキタスマンションシステム　SAMOSⅡ

ホームセキュリティーとネット家電＋インターホンが セットになったオールインワンシステム。

ホームコントローラSAMOSは住戸内の状態（異常、家電コントロール、来客映像）を携帯電話のブラウザ機能を使って遠隔でモニタリングし、遠隔で操作することを可能にします。

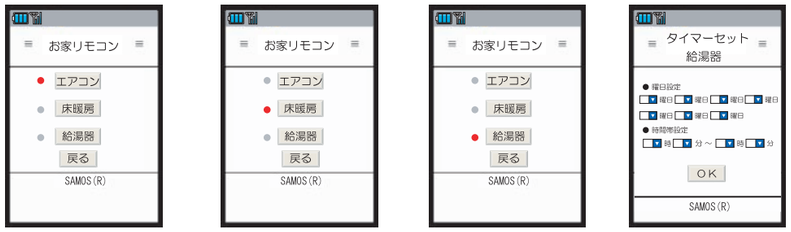

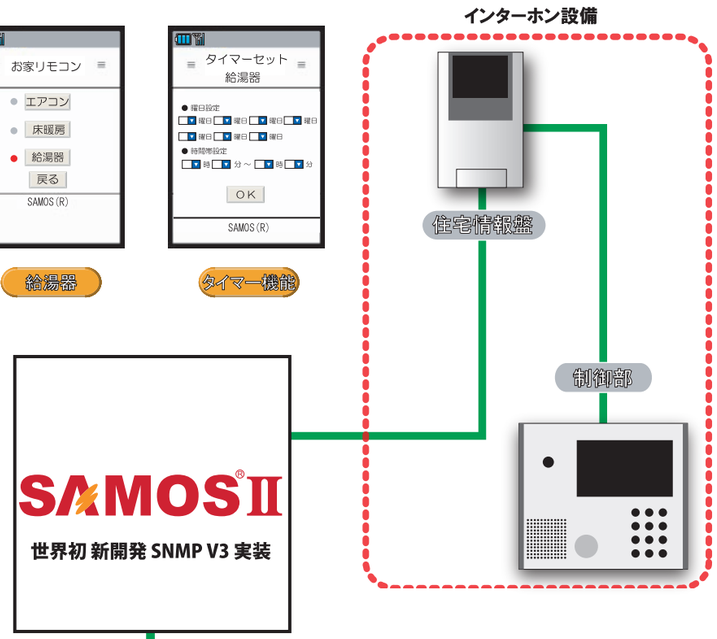

①ホームオートメーション機能

遠隔でエアコン、電気錠、床暖房、給湯器の現状確認、または入・切の操作が携帯電話からできます。

②タイマー機能

エアコン、床暖房、給湯器を携帯電話からタイマーセットすることができます。

③防犯機能

防犯センサーが侵入者を察知した場合に携帯電話にメールでお知らせします。

④非常警報通知機能

地震や津波、異常気象などの非常警報を、インターホンスピーカーから音声でお知らせ。同時にメールでも通知しますので、より早く万が一に備えることが可能です。

⑤来訪者通知機能

外出時に来訪者がエントランスインターホンを押した場合、携帯電話に来訪者の画像を添付してメール送信します。
誰がいつ訪れたかを外出先でも確認することができます。

⑥遠隔警備セット機能

携帯電話を使って外出先から警備のセットができます。
また、警備状態になっているのか確認も可能です。

⑦音声ガイダンス機能

エアコンやドアの開閉など、離れた場所からは
わかりにくい動作状態をインターホンスピーカーから
音声でお知らせします。

⑧ハンズフリーICゲート機能　※オプション

ポケットやバッグの中にSAMOS独自の認証タグを携帯するだけでハンズフリーで認証し、ゲートの開扉を行えます。
カードリーダーなどにキーをかざす必要はありません。
また、不正入退場シャットアウト機能も装備しておりますので共連れなどの心配はありません。
マンション内ハンズフリー対応ゲートなら、1枚の認証タグで全て開扉が可能です。

SNMPとは…

SNMPは、IPネットワーク上の機器を「ネットワーク経由」で管理するためのインターネット標準プロトコルです。
「RFC1158」で定義されており、ルーター、スイッチ、サーバ、といった様々な機器がSNMPに対応しています。現在ネットワークシステムの管理において、最も普及しているプロトコルといえます。
また、全ての通信が暗号化されていますので、管理者は安全に管理運用できます。

①ホームオートメーション機能

②タイマー機能

③防犯機能

地震や津波、異常気象などの非常警報をインターホンスピーカーから音声でお知らせします。

④非常警報通知機能

外出中でも来訪者のお知らせを携帯電話にメールで通知します。
※画像ファイルの表示は携帯電話の機種により異なります。

⑤来訪者通知機能

携帯電話からご自宅の警備開始のセットができます。

⑥遠隔警備セット機能

エアコンやドアの開閉など、離れた場所からは
わかりにくい動作状態をインターホンスピーカーから
音声でお知らせします。

⑦音声ガイダンス機能

ハンズフリーでらくらく入退場！
たくさん荷物を持った状態でもわざわざバッグの中から
キーを出す必要がなく、スムーズに入退場が可能です。

※オプション

⑧ハンズフリーＩＣゲート機能